

HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH

Kurzer Weg 1-5, D-15859 Storkow
phone: +49 (0) 33678 687 72
fax: +49 (0) 33678 610 44
info@h-germany.de



Premium Qualitäts-Kindersitze



H-GERMANY.DE

SuperProtect ERGO


Bedienanleitung

Gewicht: 0 bis 13 kg

Alter: 0 bis ca. 1 Jahr



Premium Qualitäts-Kindersitze


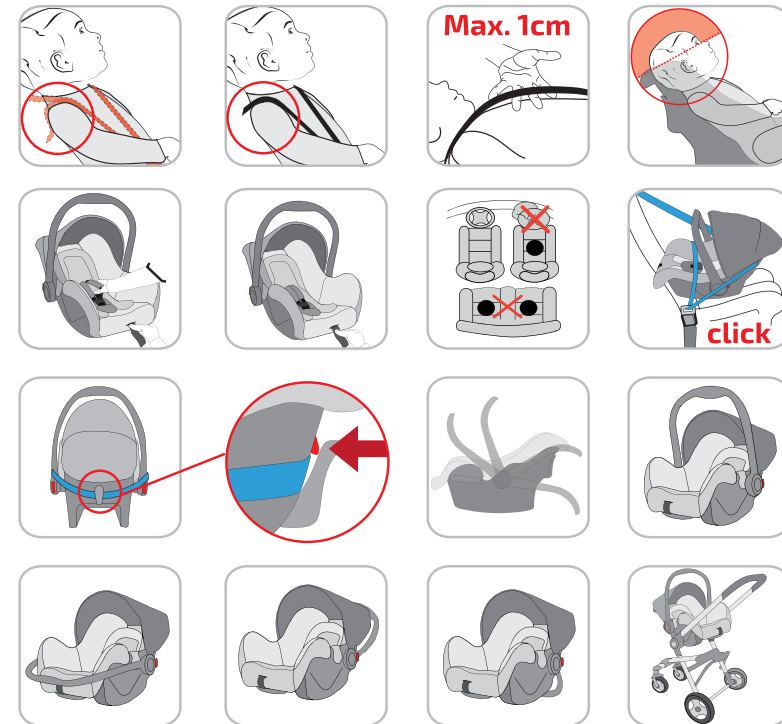




H-GERMANY.DE

SuperProtect ERGO

Gruppe 0+, für Kinder von 0 bis 13 kg, (0 Monate bis 1 Jahr)

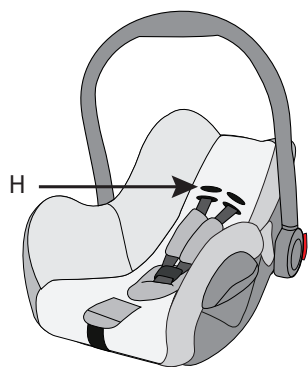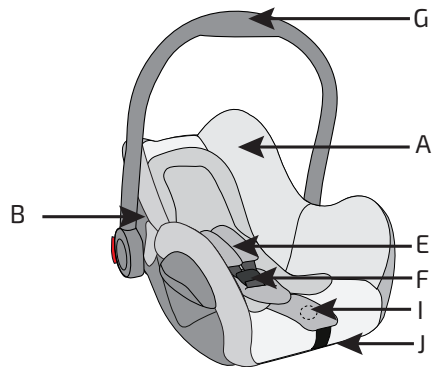




MultiRelax AERO Fix



Capsula MultiFix ERGO 3D



Multi Protect ERGO SP 3D

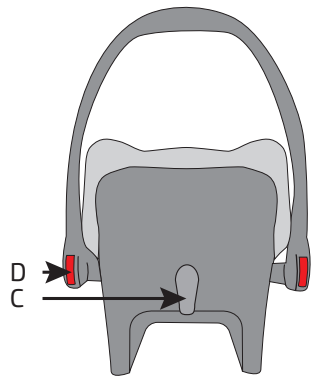

MultiProtect ERGO



MaxiProtect ERGO 3D-SP



SafeUp ERGO M & XL

<i>Bedienanleitung</i>	D
<i>Instruction Manual</i>	GB
<i>Инструкция по обслуживанию</i>	RUS
<i>Instrukcja obsługi</i>	PL
<i>mode d'emploi</i>	FR
<i>Használati utasítás</i>	HU

Inhaltsverzeichnis

1. Verwendung der HEYNER®SuperProtect ERGO	S. 1
2. Anpassung des HEYNER®SuperProtect ERGO an die Größe Ihres Kindes	S. 1
3. Einbau des HEYNER®SuperProtect ERGO in Ihr Auto	S. 4
4. Einstellung des Tragebügels.....	S. 6
5. Verwendung des HEYNER®SuperProtect ERGO mit einem Kinderwagen.....	S. 7
6. Pflegeanleitung.....	S. 8
7. Sicherheits- und Warnhinweise.....	S. 8

A	Babyschale	H	Schultergurtdurchführungen
B	Seitliche Gurtführung	I	Gurtversteller
C	Rückseitige Gurtführung	J	Gurtendstück
D	Entriegelung Tragebügel	N	Diagonalgurt
E	Schultergurte / Hosenträgergurte	O	Beckengurt
F	Gurtschloss	P	Schlosszunge
G	Tragebügel	Q	Gurtschloss

1. Verwendung der HEYNER®SuperProtect ERGO

Sie haben sich zur Sicherung Ihres Kindes für die HEYNER®SuperProtect ERGO entschieden. Ihre optimalen Sicherheitseigenschaften kann sie erst dann zur Wirkung bringen, wenn sie vorschriftsmäßig verwendet wird. Achten Sie deshalb auf den korrekten Einbau im Auto und lesen Sie dazu die Bedienungsanleitung. Bitte führen Sie die Bedienungsanleitung immer mit der Babyschale mit.

Die Montage darf nur von Erwachsenen ausgeführt werden!

Die Zulassung erlischt, sobald Sie am Autokindersitz etwas veränder. Änderungen darf ausschließlich der Hersteller vornehmen.

2. Anpassen der HEYNER®SuperProtect ERGO an die Kindergröße

Die Babyschale HEYNER®SuperProtect ERGO besitzt ein eigenes Gurtsystem, ein Hosenträgergurt-System, dessen Verlauf Sie der Größe des Kindes anpassen müssen: Stellen Sie die Babyschale HEYNER®SuperProtect ERGO auf einen Stuhl oder auf den Boden und legen Sie das Kind hinein. Um einen optimalen Gurtverlauf zu gewährleisten, müssen die Hosenträgergurte (E) je nach Größe des Kindes knapp über den Schultern verlaufen, nicht zu hoch und nicht zu tief.

ACHTUNG: Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt im nicht befestigten Sitz.

So verstellen sie die Schultergurte (Hosenträgergurte) in ihrer Höhe bzw. das Niveau der Schultergurte: Öffnen Sie das Gurtschloss (F) und ziehen Sie die Hosenträgergurte (E) durch die Schultergurtdurchführungen (H). Je nach Größe des Kindes führen Sie die Gurtenden in die passenden Schultergurt-Durchführungen (H) ein.

Verlängern können Sie die Hosenträgergurte (E), indem Sie den metallenen Gurtversteller (I) drücken und gleichzeitig die Hosenträgergurte nach vorne ziehen.

WICHTIG: Ziehen Sie nicht an den Schulterpolstern.

Verkürzen können Sie die Hosenträgergurte (E), indem Sie nur am Gurtendstück (J) ziehen. Bitte überprüfen Sie den Gurtverlauf regelmäßig und passen ihn der neuen Größe des Kindes an. Gurtbänder müssen straff gezogen werden und dürfen nicht verdreht sein.

Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Schultergurte in der richtigen Höhe eingestellt sind, ziehen Sie die beiden Schultergurte (E) über die Schultern Ihres Babys. Führen Sie die Enden der Schultergurte zusammen in das Gurtschloss ein. Das Schloss ist eingerastet, wenn ein deutliches <<click>> zu hören ist.



Setzen Sie das Kind in den Sitz und straffen Sie die Hosenträgergurte, indem Sie am Gurtendstück (J) ziehen, bis die Gurte am Körper des Kindes anliegen.



Für den optimalen Sitz darf der Abstand der Gurte nur einen Fingerbeit (1 cm) vom Körper entfernt sein.



Ihr Kind ist aus der Babyschale rausgewachsen, wenn der Kopf über den oberen Rand hinaus schaut.




HEYNER® empfiehlt an dieser Stelle den Wechsel zu einer höheren Kindersitzgruppe wie z.B. den **HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D**, Gr. 1/2/3 Sitz oder den **HEYNER® MultiProtect ERGO 3D**, Gr. 1/2/3 Sitz.

3. Einbau des HEYNER®SuperProtect ERGO im Auto

3.1. Vorbereitung

Der Sitz kann auf allen Beifahrer- und Rücksitzen des Fahrzeugs verwendet werden, die mit einem Dreipunktgurt ausgestattet sind. Die HEYNER®SuperProtect ERGO darf allerdings nicht auf einem Autositz befestigt werden, wenn nur ein Beckengurt vorhanden ist.



Die Babyschale ist **IMMER** mit dem Rücken zur Fahrtrichtung zu montieren (**Reboard**).

3.2. Montage auf dem Beifahrersitz

Wenn Sie den Kindersitz auf dem Beifahrersitz montieren, ist dieser soweit wie möglich nach hinten zu schieben, gleichzeitig muss die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes in die aufrechte Position gebracht werden.



ACHTUNG:

Der Beifahrerairbag muss deaktiviert oder nicht vorhanden sein. Informieren Sie sich immer betreffend des Beifahrerairbags in einer offiziellen Autovertretung (Autohändler) der entsprechenden Fahrzeugmarke und lassen Sie die Abschaltung nur dort ausführen. Ein falsch oder nicht deaktivierter Beifahrerairbag kann im Falle eines Unfalls tödliche Verletzungen für Ihr Kind zur Folge haben.

3.3. Montage auf Beifahrer- oder Rücksitz

Der Dreipunktgurt eines Fahrzeuges setzt sich aus 4 Teilen zusammen: Dem Beckengurt (**O**), dem Diagonalgurt (**N**), der Schlosszunge (**P**) und dem Gurtschloss (**Q**).


Stellen Sie die Babyschale (**A**) mit dem Rücken zur Fahrtrichtung auf den Fahrzeugsitz (entgegen der Fahrtrichtung, »REBOARD«). Führen Sie den Beckengurt (**O**) in die seitlichen, durch blaue Pfeile markierten Gurtführungen links und rechts (**B**) der Babyschale (**A**) ein und schließen Sie den Dreipunktgurt des PKW mit einem deutlichen <<click>>.

Straffen Sie die Gurte so stark wie möglich in Richtung des Rückhaltesystems des Autos.

Den Diagonalgurt (**N**) zuletzt in die rückseitige, blau markierte Gurtführung (**C**) einhängen. Den Tragebügel (**G**) in die waagerechte Stellung nach vorne zur Rückenlehne des Autositzes (siehe auch Punkt 4. „Einstellungen des Tragebügels“) einstellen.

WARNUNG:

Benutzen sie keine anderen, als die beschriebenen Lastenleitungs-punkte (Gurtführungen mit blauen Pfeil-Markierungen). Das Gurtschloss des Erwachsenengurtes darf die Lastenleitungs-punkte nicht behindern. Im Zweifel wenden Sie sich an Ihren Händler oder an die **HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH**.

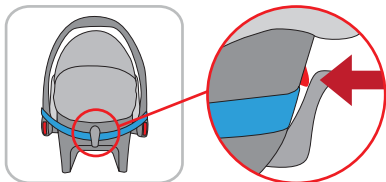

4. Einstellung des Tragebügels

Der Tragebügel bietet 4 verschiedene Verstellpositionen. Zum Verstellen drücken Sie gleichzeitig die roten Entriegelungen (**D**) links und rechts an den Bügelaufliegungen und verschieben den Tragebügel mit einem spürbaren Ruck in die gewünschte Position.


Trageposition

Senkrecht nach oben gerichteter Tragebügel.



Schaukelposition

Waagrecht, nach hinten gerichteter Tragebügel



Stopp-Schaukelposition

Nach hinten, unten gerichtete Stellung des Tragebügels.
Der Bügel stützt sich hierbei gegen den Boden hinter der Babyschale ab.

5. Verwendung des HEYNER®Baby SuperProtect ERGO mit einem Kinderwagen

Bitte lesen Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung Ihres Kinderwagens!

Die **HEYNER®Baby SuperProtect ERGO** Babyschale kann, mit einen handelsüblichen Adapter, auf Kinderwagen-Fahrgestellen verwendet werden.

Bringen Sie den Adapter an den Haltebereich an. Ein deutliches Klickgeräusch ist zu hören.
Plazieren Sie den **HEYNER®Baby SuperProtect ERGO** auf dem Kinderwagen-Fahrgestell.
Versichern Sie sich, dass der Adapter fest mit dem Anschluss verbunden ist.
Wenn Sie die Babyschale lösen möchten, drücken Sie die Knöpfe an beiden Seiten des Bügelgriffes. Heben die die Babyschale nach oben weg und um diesen von dem Adapter zu trennen.

Um den Adapter zu entfernen, lösen Sie die Verriegelung durch Drücken des Knopfes und nehmen Sie die Adapter ab.

Achtung:

Versichern Sie sich, dass der Adapter fest mit dem Anschluss verbunden ist.
Überprüfen Sie ob die Babyschale fest mit den Kinderwagen verbunden ist.

**6. Pflegeanleitung**

Zum Waschen ziehen Sie den Bezug der Babyschale sowie die Babyeinlage einfach nach oben ab. Der Bezug kann bei 30 Grad Celsius gewaschen werden.

ACHTUNG: Bitte nicht schleudern oder im Trockner trocknen.

Die Gurte können mit lauwarmen Seifenwasser gereinigt werden.

7. Sicherheits- und Warnhinweise

- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf die Hutablage sie können bei einem Unfall zu gefährlichen Geschossen werden und Ihr Kind verletzen. Deshalb sichern Sie Gepäck und andere Gegenstände ausreichend.
- Achten Sie darauf, dass alle Insassen Ihres PKW angegurtet sind. Nichtangegurtete Personen im Fahrzeug können bei einem Unfall eine große Gefahr für das Kind darstellen.
- Gönnen Sie Ihrem Kind bei längeren Fahrten Pausen und achten Sie darauf, dass es nicht zur Fahrbahn hin unbeaufsichtigt aus dem Fahrzeug steigt.
- Falls vorhanden, benutzen Sie immer die Kindersicherung in den PKW-Türen die das Öffnen der Tür von innen unmöglich macht.
- Lassen Sie ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug.

ACHTUNG!
Die HEYNER SuperProtect Babyschale ist immer mit dem Rücken zur Fahrtrichtung zu montieren! R E B O A R D.

WARNUNG!
Bei Montage auf dem Beifahrersitz muss der Beifahrer-Airbag deaktiviert sein



- Die Babyschale HEYNER®SuperProtect ERGO ist nach der europäischen Norm für Kinderrückhaltesysteme **ECE R 44/04** zugelassen. Das Prüfzeichen mit der Zulassungsnummer finden Sie an der Seite des Sitzes auf dem orangefarbenen Etikett.
- Dieser Kindersitz ist nur zur Benutzung in Fahrzeugen geeignet, die mit Dreipunktgurten ausgerüstet sind, die nach der ECE-Regelung Nr.16 oder anderen vergleichbaren Normen genehmigt wurden.
- Es ist unzulässig, irgendwelche Änderungen an Kinderrückhaltesystemen vorzunehmen.
- Jegliche Manipulation an der Babyschale HEYNER®SuperProtect ERGO die nicht vom Hersteller ausgeführt wird, führt zum Erlöschen der ECE-R Zulassung und zum Erlöschen der Garantie-Ansprüche.
- Das Kind muss innerhalb der Babyschale immer angeschnallt sein, auch außerhalb des Autos. Ehe Sie das Kind in die Babyschale setzen, vergewissern Sie sich, dass die Länge der Schultergurte auf die Größe Ihres Kindes angepasst sind. Die Größe kann sich schnell verändern.

ACHTUNG: Das Kind niemals unbeaufsichtigt lassen, auch außerhalb des Autos.

- Bei intensiver Sonneneinstrahlung können sich die Kunststoffteile der Babyschale erhitzen. Achten Sie darauf das sich ihr Kind nicht verbrennt.
- Die HEYNER®SuperProtect ERGO ersetzt weder Kinderwagen noch Wippen. Es wird empfohlen ein Baby nicht länger als 1-2 Stunden ohne Unterbrechung in der Babyschale zu belassen. Diese Angaben können von Kind zu Kind und von Alter zu Alter variieren. Fragen Sie hierzu bitte Ihren Kinderarzt. Falsche Benutzung der Babyschale kann zu Schäden für das Kind führen (bspw. Wirbelsäulenschäden).
- Achten Sie darauf, dass Hart- und Plastikteile des Kindersitzes so platziert werden, dass sie während des täglichen Gebrauchs nicht verloren gehen oder zwischen Türen oder verstellbaren Sitzen eingeklemmt werden!
- Alle wichtigen Bestandteile sollten regelmäßig auf ihre Funktionstüchtigkeit und auf mögliche Schäden geprüft werden.
- Bei auftretenden Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder an die **HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH.**
- Nach einem Unfall muss das gesamte Kinderrückhaltesystem erneuert werden oder zur Prüfung an den Hersteller gesendet werden zusammen mit einem Unfallbericht. Prüfung kostenpflichtig.
- Führen Sie die Gurte nur an den blauen Pfeil-Markierungen (Verlaufsmarkierungen) entlang.
- Wenn Sie die HEYNER®SuperProtect ERGO ohne Kind im Auto mitführen, sichern sie ihn mit dem Erwachsenengurt oder entsprechenden Haltevorrichtungen.

- Das Kinderrückhaltesystem HEYNER®SuperProtect ERGO kann über viele Jahre verwendet werden. Da kann es vorkommen, dass Gebrauchs- und Verschleißteile wie zum Beispiel der Sitzbezug erneuert werden müssen. Es dürfen nur Original **HEYNER**-Teile verwendet werden.
- Der Kindersitz darf niemals ohne Original-Stoffbezug benutzt werden. Sollte der Stoffbezug ausgewechselt werden, dürfen Sie nur Original-Stoffbezüge der Firma **HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH** verwenden.
- Führen Sie die Bedienungsanleitung stets mit dem Autokindersitz mit.

Index / pages

1. Using the HEYNER®SuperProtect ERGO as a child's car seat	S. 14
2. Adjusting the HEYNER®SuperProtect ERGO to your baby's size	S. 14
3. Installing the HEYNER®SuperProtect ERGO car seat into your car	S. 17
4. Carrying Handle Positions.....	S. 19
5. Using the HEYNER®Baby SuperProtect ERGO with a stroller.....	S. 20
6. Care Instructions.....	S. 21
7. safety instructions and warnings.....	S. 21

Operating Instructions

A	Seat shell	H	Shoulder belt slots
B	Side belt guide	I	Belt adjuster
C	Rear belt guide	J	Belt end element
D	Carrying handle unlock button	N	Diagonal belt
E	Harness belts / shoulder belts	O	Lap belt
F	Belt buckle	P	Belt latch
G	Carrying handle	Q	Belt buckle

1. Using the HEYNER®SuperProtect ERGO as a child's car seat

You have purchased the HEYNER®SuperProtect ERGO car seat for your child. We thank you for your trust. Please note, that the optimum safety characteristics can only be achieved, if the seat is used properly according to instructions. Therefore we ask you to ensure the correct installation of the seat in your vehicle by reading the operating instructions carefully. Please keep instructions always with the seat for further information.

Only to be assembled by adults!

2. Adjusting the HEYNER®SuperProtect ERGO to your baby's size

The baby seat HEYNER®SuperProtect ERGO has its own belt system (E), a harness system, which needs to be adjusted to your baby's size as follows:
Place the HEYNER®SuperProtect ERGO on a normal chair or on the floor and lay your baby inside. To ensure an optimal positioning of the belts, make sure that the harness belts (E) run down from short above the child's shoulders, not too high above them and not too low.

ATTENTION: Never leave your baby unattended in the non-fixed baby seat!

Thus you may adjust the height or level of the shoulder belts (harness belts): Open the belt buckle (F) and pull the harness belts (E) through the shoulder belt slots (H). Pending on the size of the baby put the belt ends back through the appropriate shoulder belt slots (H).



To elongate the harness belts (E), press the metal belt adjuster (I) and simultaneously pull the harness belts forwards. To shorten the harness belts (E), just pull the belt end element (J).

It is recommended to check the belt position regularly and to adjust it to the size of your growing baby. The belts must lie firmly against the baby's body and may not be twisted.



After you have made sure the shoulder belts (E) are set to the right level, pull both shoulder belts over your baby's shoulder. Bring the ends of the shoulder belts together and push them into the belt buckle. The belt buckle is correctly engaged if you here a clear <<click>>.



Tighten the shoulder belts again by pulling the belt end element (J).

The belts must lie firmly against the baby's body and may not be twisted




GB

For the optimum fit the distance from the belt to the body should only be 1 finger width (1 cm).



Your child has grown out of the baby carrier, when the head reaches above the upper edge.

In this case, HEYNER® recommends that you switch to a higher child car seat group, like for example to our HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D, group 1/2/3 seat or to our HEYNER® MultiProtect ERGO 3D, group 1/2/3 seat.



3. Installing the HEYNER®SuperProtect ERGO car seat into your car

3.1. Preparation

The seat can be placed on all passenger seats in the car equipped with three-point seat-belts. It must not be positioned on the centre back seat however, if this is only equipped with a lap seat-belt! The seat can be placed on the front passenger seat with some constraints (no active air bag) or on the back seats of the car.


The baby seat is **ALWAYS** to be installed in **REBOARD** position!

3.2. Installation on the front passenger seat

To install the HEYNER®SuperProtect ERGO on the front passenger seat, first push the seat back as far as possible and put the back rest in the most upright position. The headrest must also be placed in the lowest position.

WARNING:

The front passenger seat airbag must be deactivated or removed. Make sure that you are always fully informed about the airbag by asking the respective car dealer or official garage about it and getting them to do the necessary work for you. A wrongly installed or a non-deactivated airbag can cause fatal injuries to your child or dead in the case of accident!




3.3. Installation on front passenger or back seats

The three-point-belt of a vehicle is made of 4 parts: the lap belt (**O**), the diagonal belt (**N**), the belt latch (**P**) and the belt buckle (**Q**).

Put the seat shell (**A**) on to the car seat with its back to the driving direction («**REBOARD**»).

Slide the lap belt through the side belt guides (**B**) marked by a blue arrow on the right and left side of the seat shell (**A**) and fasten the vehicle's three-point belt with an audible «**click**» sound in the belt lock. Tighten the belt again by pulling it towards the belt retracting system.

Finally fix the diagonal belt of the vehicle belt in the rear belt guide (**C**) marked by a blue flash. Ensure that the carrying handle (**G**) is in the horizontal position (security position).

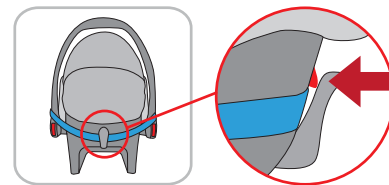

WARNING: Do not use any other method of securing the baby car seat as the one described here. Respect the blue markings for the belt guides. The belt buckle of the adult seat-belt must not come in the way of the weight distribution points (belt locks, etc.). In any case of doubt contact the dealer, manufacturer **HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH** and/or the official garage.

4. Carrying Handle Positions

The carrying handle (**G**) offers four positions. To change the position press the carrying handle unlock buttons (**D**), marked in red on both sides of the handle, and push simultaneously the handle in one of the four possible positions. Release the buttons and assure, that the handle is fixed with an audible sound "click" and a tangible jerk.

Carrying position

Vertical position to carry the baby seat.




Swing position

Position with carrying handle pointing vertically behind the head part of the baby seat.



Stop-Swing position

Downwards, to the floor or ground behind the head part of the baby seat pointed carrying handle. Fixes the baby seat when it is placed on the floor and avoids swinging movements.



GB

5. Using the HEYNER®Baby SuperProtect ERGO with a stroller

Please read the manual before using it of your stroller!

The HEYNER®Baby SuperProtect ERGO baby seat can be used on Stroller with a commercially available adapter.

Insert the car seat adaptor into the receptor of the stroller. You must hear a click sound in order to be sure that car seat adaptor and connector are secured. Place the car seat into the car seat adaptor. Please, check if the car seat is securely locked with the car seat adaptor.



Press the two buttons on both sides in order to release the car seat and pull upwards to remove the car seat from the car seat adaptor.

Attention:

Please, check if the car seat adapter is securely locked with the stroller. Please, check if the car seat is securely locked with the car seat adaptor.

6. Care Instructions

To wash the seat cover, simply peel it off in an upwards motion. Before you need to remove the harness belts. The cover can be washed at 85°F/30°C. Make sure you put back the harness belts in the correct position after washing.

ATTENTION:

Please do not spin. Do not dry in a dryer.

7. safety instructions and warnings

- Do not place heavy objects on the hat rack. In case of an accident, these could become dangerous objects and can injure you and your child.
- Luggage and other similar objects should therefore be stored away properly and be well fixed.
- Make sure, that all passengers in your vehicle have their seat-belt fastened, as unfastened passengers can become a big danger to children in case of an accident.
- Allow children breaks during long car journeys and make sure, they don't get out of the car alone without supervision.
- Always use the child safety lock system, if available in your car, to make it impossible for children to open the vehicle doors from inside.
- Never leave your child unattended in or outside the car.

ATTENTION!

The HEYNER SuperProtect baby seat must always be installed with its back to the driving direction! R E B O A R D.

WARNING!

When you install the baby seat on the front passenger seat you must make sure that the front passenger airbag is deactivated!



GB

- The HEYNER®SuperProtect ERGO baby seat is approved in accordance to the European Standard for child restraint systems **ECE-R 44/04**. The test symbol as well as the permit number can be found on the orange label on the side of the seat.
- This child seat can only be used in vehicles with three-point seat-belts, that are approved by the ECE regulation No. 16 or by other comparable standards. It is strictly forbidden to install this seat with the lap belt alone.
- It is not allowed to do any changes on the seat or the belts.
- Each change of any part of the seat, which is not done by the manufacturer, will cause the expiration of the ECE- approval and immediately excludes any Warranties.
- The child must always be fastened in the seat, even when it is transported outside the car. Before you put the child in the seat, make sure that the seat belt length is correct, as this can vary.

Please note: you must never leave the child unattended, even outside the car!

- The HEYNER®SuperProtect ERGO baby seat does not replace a baby-stroller or a bouncer (straight lying surface). The baby is only permitted to lie for a limited period of maximum 1-2 hours in the baby seat without break. This can also vary from child to child and if you have any doubt, please ask your pediatrician. Wrong usage of the seat could lead to spinal damages.
- Should any doubts occur, contact your supplier, dealer or **HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH**.
- After an accident, the entire child restraint system should be replaced or at least sent to the manufacturer for inspection, together with the accident report. The service costs will be charged.
- Always make sure, that the belts only run along the tracks clearly marked by blue arrows on the child seat (guideline markings).
- Loose or hanging parts of the seat should not be obstructed or restrained by other belts, belt locks or seats, especially if they change the position.
- Always secure the HEYNER®SuperProtect ERGO baby seat with the vehicle's adult seatbelt, even if no child is sitting in.
- The **HEYNER**® child restraint systems can be used for many years. It is therefore possible that some parts are subject to wear and tear for example the seat cover, and have to be replaced at some point by **HEYNER**® original parts.
- Make sure that all hard or plastic parts are stored away and can not be lost.

- The child seat must never be used without its original cover. Should the seat cover need to be replaced, only use original **HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH** seat covers.
- Always keep the instruction manual together with the child seat.

Содержание / Страница

1. Использование HEYNER®SuperProtect ERGO	стр. 26
2. Регулировка автокресла по росту ребенка	стр. 26
3. Установка автокресла в автомобиль	стр. 29
4. Регулировка ручки автокресла	стр. 31
5. Применение HEYNER®Baby SuperProtect ERGO с детской коляской.....	стр. 32
6. Советы по уходу	стр. 32
7. Инструкции по технике безопасности и предупреждения.....	стр. 33

Условные обозначения

	I	Натяжное приспособление ремня
A	J	Свободный конец ремня
B	N	Диагональная часть ремня безопасностиавтомобиля
C	O	Поясная часть штатного ремня безопасности автомобиля
D	P	Язычок штатного ремня безопасности
E	Q	Замок штатного ремня безопасности автомобиля
F		
G		
H		

1. Использование HEYNER®SuperProtect ERGO

Благодарим Вас за покупку детского автокресла HEYNER. Автокресло HEYNER®SuperProtect ERGO соответствует самым высоким стандартам безопасности с обязательным тестированием по стандарту ECE 44/04. Максимальная защита и комфорт будут обеспечены только в случае правильной установки и эксплуатации автокресла. Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед настройкой и установкой автокресла в автомобиль. Установка должна производиться только взрослыми!

RUS

2. Регулировка автокресла по росту ребенка

HEYNER®SuperProtect ERGO имеет встроенные 3-х точечные ремни безопасности, которые нужно отрегулировать в соответствии с ростом ребенка следующим образом:

Поставьте автокресло на ровную поверхность и положите в него ребёнка. Для обеспечения правильного расположения ремней убедитесь в том, что ремни безопасности (E) находятся на уровне плеч - не выше и не ниже.

Внимание: никогда не оставляйте ребёнка без присмотра, особенно когда сиденье не закреплено в автомобиле!

Изменить положение ремней безопасности можно следующим образом: Откройте замок (F) и полностью вытащите ремни безопасности (E) через пазы (H). Поместите концы ремней в пазы для ремня (H), которые соответствуют росту Вашего ребёнка.



Вы можете ослабить ремни безопасности (E), нажав на металлическую кнопку тязного приспособления ремня (J) и потянув ремни на себя.



Натянуть ремни безопасности (E) можно просто потянув за конец ремня (J). Периодически проверяйте положение ремней и регулируйте их в соответствии с ростом ребёнка. Ремни должны быть туго натянуты и не должны быть перекручены.




После того, как Вы убедились, что плечевые ремни находятся на подходящей высоте, проведите их (E) над плечами ребёнка. Соедините пластиковые концы ремней и вставьте в замок (F). Вы услышите четкий щелчок, если все сделано правильно.

Чтобы ремни плотно прилегали к телу ребёнка, подтяните их. Для этого потяните за свободный конец ремня (J).




RUS

Для оптимального положения в автокресле расстояние между ремнем безопасности и телом ребенка не должно превышать ширины пальца (1 см).



Ваш ребенок вырос из автолюльки, если его голова находится выше верхнего края люльки.




HEYNER® рекомендует с этого момента перейти к детскому автокреслу из более высокой группы, как например HEYNER® Capsula MultiFix ERGO 3D, Группа сидений 1/2/3 или HEYNER® MultiProtect ERGO 3D, Гр. сидений 1/2/3.

3. Установка автокресла в автомобиль

Автокресло-переноска может быть размещено на любом пассажирском сиденье, оборудованном штатным 3-х точечным ремнем безопасности.


Внимание: автокресло HEYNER®SuperProtect ERGO устанавливается только против хода движения автомобиля.

Внимание: при установке автокресла на переднее сиденье автомобиля подушка безопасности пассажира должна быть отключена. Убедитесь, что Вы полностью информированы о состоянии воздушной подушки, спросив об этом компетентного специалиста в официальном сервисе. В случае ДТП неправильно установленная или не отключенная воздушная подушка может стать причиной серьезных травм.




Штатный 3-х точечный ремень автомобиля состоит из четырёх частей: поясная часть (O), диагональная часть (N), язычок ремня (P), замок ремня (Q).

Сиденье может быть помещено в автомобиле на все пассажирские сиденья, оснащённые штатным 3-х точечным ремнем безопасности. Внимание: автокресло HEYNER®SuperProtect ERGO нельзя помещать на места, оборудованные только поясным ремнём безопасности. Если Вы хотите установить HEYNER®SuperProtect ERGO на переднее пассажирское сиденье, отодвиньте сиденье назад до упора и установите спинку в наиболее вертикальное положение. Переведите подголовник в самое низкое положение.



RUS

Поместите автокресло (A) на сиденье автомобиля против хода движения. Пропустите поясную часть ремня безопасности через боковые направляющие ремней (B), отмеченные стрелками синего цвета справа и слева от сиденья (A). Застегните замок ремня безопасности. Для натяжения ремня потяните вверх его диагональную часть.

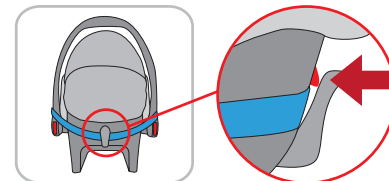

После этого протяните диагональную часть ремня (N) безопасности за спинкой через заднюю направляющую ремня (C), которая отмечена стрелкой синего цвета. Поставьте ручку (G) в горизонтальное положение по направлению движения автомобиля (см. пункт 3 „Регулировка ручки автокресла“).

Внимание: не используйте никакой иной способ установки детского автокресла, кроме описанного здесь (синие стрелки - отметки / направляющие ремней). Пряжка штатного ремня безопасности не должна мешать правильной установке автокресла.

4. Регулировка ручки автокресла

Ручка автокресла может быть установлена в одно из 4-х положений.

Для изменения положения одновременно нажмите красные кнопки (D) и переведите ручку в желаемую позицию:

Положение "автокресло": ручка упирается в спинку сиденья автомобиля.

Положение "люлька-переноска": ручка в вертикальном положении.

Положение "кресло-качалка": ручка горизонтальном положении.

Положение "столлик для кормления": ручка упирается в пол.



5. Советы по уходу

Обивка автокресла легко снимается и стирается при температуре 30 С. Для того, чтобы снять обивку, отсоедините ремни безопасности. После этого просто снимите обивку сиденья и спинки.

Внимание: рекомендован бережный отжим, не сушите в центрифуге!
После сборки автокресла убедитесь в том, что все детали обшивки и ремни правильно установлены и надежно закреплены.


6. Применение HEYNER®Baby SuperProtect ERGO с детской коляской

Перед применением, пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации вашей детской коляски!

Переносная люлька для младенцев **HEYNER®Baby SuperProtect ERGO** устанавливается на шасси детской коляски благодаря имеющемуся в продаже адаптеру.

Закрепите адаптер в область стыковки: при этом слышен отчётливый щелчок. Установите **HEYNER®Baby SuperProtect ERGO** на шасси коляски. Убедитесь, что адаптер прочно состыкован с разъемом соединения. Для отделения люльки, нажмите на кнопки с обеих сторон её дугообразной ручки. Примите люльку вверх и разделите её с адаптером.

Чтоб снять адаптер, ослабьте нажатием кнопки фиксатор и извлеките адаптер.



Внимание:

Убедитесь, что адаптер прочно состыкован с разъёмом соединения.

Проверьте, прочно ли люлька прикреплена к коляске.

7. Инструкции по технике безопасности и предупреждения

Перед применением, пожалуйста, прочтите руководство по эксплуатации вашей детской коляски!

Переносная люлька для младенцев **HEYNER®Baby SuperProtect ERGO** устанавливается на шасси детской коляски благодаря имеющемуся в продаже адаптеру.

Закрепите адаптер в область стыковки: при этом слышен отчётливый щелчок. Установите **HEYNER®Baby SuperProtect ERGO** на шасси коляски. Убедитесь, что адаптер прочно состыкован с разъёмом соединения. Для отделения люльки, нажмите на кнопки с обеих сторон её дугообразной ручки. Примите люльку вверх и разделите её с адаптером.

Не кладите тяжелые предметы на торпеду и на заднюю полку автомобиля. При движении на высокой скорости они могут представлять опасность и поранить

Вас и Вашего ребенка. Багаж и другие подобные предметы должны быть помещены в багажник или надёжно закреплены в салоне.

Перед началом движения убедитесь в том, что все пассажиры в Вашем автомобиле пристёгнуты ремнями безопасности, поскольку непристегнутый человек может представлять большую опасность для Вашего ребенка при ДТП.

Во время длительных автомобильных путешествий делайте остановки и следите за тем, чтобы Ваши дети не выходили из автомобиля на дорогу без присмотра.

Если предусмотрено конструкцией автомобиля, всегда пользуйтесь функцией блокировки дверных замков, чтобы дети не могли открыть двери автомобиля изнутри. Никогда не оставляйте Вашего ребенка без присмотра в автомобиле.

Внимание: детское автокресло HEYNER®SuperProtect ERGO всегда должно быть установлено против хода движения автомобиля!

При установке автокресла на переднее пассажирское сиденье, пожалуйста, убедитесь, что воздушная подушка переднего пассажира отключена!

Автокресло HEYNER®SuperProtect ERGO протестировано и одобрено в соответствии с Европейским Стандартом **ECE-R 44/04** и Российскими стандартами РСТ.

Автокресло может быть использовано только в автомобилях, оборудованных 3-х точечными ремнями безопасности, одобренными положением ECE 16 или другими аналогичными стандартами.



Запрещается использовать автокресло только с поясным ремнем безопасности.

Ребёнок должен быть всегда пристёгнут. Следите за тем, чтобы ремни проходили только через направляющие, обозначенные синим цветом.

Автокресло должно быть всегда зафиксировано, даже если ребенок в нем не находится.

Детское автокресло **HEYNER®SuperProtect ERGO** не может служить постоянной заменой люльке-переноске или качалке. Мы не рекомендуем оставлять ребенка в автокресле дольше 2-х часов.

Детское автокресло может использоваться в течение многих лет. Поэтому возможно, что некоторые части сиденья могут изнашиваться, например, обивка сиденья, и их придётся в определенный момент заменить.

Никогда не используйте детское автокресло без оригинальной обивки.
В случае необходимости замены обивки, используйте только обивку **HEYNER**.

Всегда храните данное руководство вместе с детским автокреслом.
После ДТП автокресло должно быть заменено на новое, или, по крайней мере, вместе с детальной информацией о происшествии отправлено производителю для обследования.

Запрещается вносить какие-либо изменения в конструкцию автокресла. Любое изменение прекращает действие стандартов ECE-R и RCT. Гарантийное обслуживание не производится.

а дополнительной информацией обращайтесь к представителю **HEYNER** или в **HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH**.

Spis treści / strona

1. Zastosowanie fotelika HEYNER®SuperProtect ERGO	S. 38
2. Dopasowanie fotelika HEYNER®SuperProtect ERGO do wielkości dziecka	S. 38
3. Montaż fotelika HEYNER®SuperProtect ERGO w pojeździe	S. 41
4. Ustawienie pałąka nośnego	S. 43
5. Zastosowanie HEYNER®Baby SuperProtect ERGO z wózkiem dziecięcym	S. 44
6. Instrukcja pielęgnacji	S.44
7. Uwagi	S. 45

Instrukcja obsługi

A	fotelik (szala fotelika)	H	przewodnice pasa ramienia
B	boczna przewodnica pasa		wego
C	tylnia przewodnica pasa	I	Regulacja pasów
D	regulacja położenia pałąka	J	końcówka pasa
E	pasy szelkowe	N	pas skośny (diagonalny)
F	zamek pasa bezpieczeństwa	O	pas biodrowy
G	pałąk (uchwyt)	P	język pasa bezpieczeństwa
		Q	zamek pasów szelkowych

1. Zastosowanie HEYNER SuperProtect, jako samochodowy fotelik dziecięcy

Zdecydowaliście się Państwo na fotelik HEYNER®SuperProtect ERGO dla zabezpieczenia Waszego dziecka. Jego optymalne właściwości zabezpieczające mogą przynieść pożądany efekt tylko wtedy, kiedy zostanie on wykorzystany zgodnie z instrukcją. Należy uważać na prawidłowy montaż w pojeździe i w tym celu przeczytać instrukcję obsługi. Montaż wolno przeprowadzać tylko osobom dorosłym!

PL

2. Dopasowanie fotelika HEYNER SuperProtect do wielkości dziecka

Fotelik dziecięcy HEYNER®SuperProtect ERGO posiada własny system pasów, pasy szelkowe, których ułożenie należy dopasować do wielkości dziecka:

Fotelik HEYNER®SuperProtect ERGO ustawić na siedzeniu lub na podłodze i włożyć w niego dziecko. Aby zagwarantować optymalny przebieg pasa, pasy szelkowe (E) muszą przebiegać ściśle przy ramionach, zależnie od wielkości dziecka, nie za wysoko ni nie za nisko.

Uwaga: Nigdy nie pozostawiać dziecka bez nadzoru w niezabezpieczonym foteliku! Rysunek 2 W następujący sposób ustawia się wysokość pasów ramieniowych (pasów szelkowych), względnie poziom pasów ramieniowych:

Otworzyć zamek pasa bezpieczeństwa (F) i przeciągnąć pasy szelkowe (E) przez przejścia pasów ramieniowych (H). Zależnie od wielkości dziecka wprowadzić końce pasów do pasujących przejść pasów ramieniowych (H).



Przedłużyć można pasy szelkowe (E), poprzez naciśnięcie metalowej regulacji pasa (I) i jednocześnie pociągnięcie do przodu pasy szelkowe.

Skrócić można pasy szelkowe (E), poprzez pociągnięcie tylko za końcówkę pasa (J).

Przebieg pasa należy regularnie sprawdzać i dopasowywać do nowej wielkości dziecka. Taśmy pasa bezpieczeństwa muszą być napięte i nie wolno ich skręcać. Po upewnieniu się, że pasy ramieniowe są ustawione na właściwą wysokość, należy przeciągnąć oba pasy ramieniowe (E) ponad ramionami dziecka.



Następnie wprowadzić złożone końce pasów ramieniowych do zamka pasa bezpieczeństwa. Zamek został prawidłowo zapięty, kiedy słychać wyraźne „kliknięcie”.




Pasy szelkowe napiąć ponownie, poprzez pociągnięcie końcówki pasa (J), aż pasy będą ściśle przylegać do ciała dziecka.



PL


Aby uzyskać optymalne dopasowanie, odległość między pasami a ciałem powinna wynosić nie więcej niż szerokość palca (1 cm).

Max. 1cm



Państwa dziecko wyrosto z fotelika, gdy jego głowa wystaje z górnej krawędzi.

Firma HEYNER® zaleca w tym przypadku zmianę na fotelik z wyższej grupy, np. takich jak HEYNER® Capsula MultiFix ERGO, czyli fotelik grupy 1/2/3 lub HEYNER® Multiprotect ERGO 3D, fotelik grupy 1/2/3.



3. Montaż HEYNER® SuperProtect w pojeździe

3.1. Przygotowanie

Fotelik można wykorzystywać na wszystkich siedzeniach, przedniego pasażera i siedzeniach tylnych pojazdu, pod warunkiem, iż są wyposażone w trzypunktowy pas bezpieczeństwa.


Fotelik dziecięcy HEYNER® SuperProtect ERGO nie wolno montować na siedzeniu samochodowym, kiedy dostępny jest na nim tylko pas biodrowy.

Fotelik dziecięcy należy ZAWSZE montować tyłem do kierunku jazdy (Reboard).

3.2. Montaż na siedzeniu przedniego pasażera

Przy montażu fotelika na siedzeniu pasażera przedniego, siedzenie należy przesunąć tak daleko do tyłu jak tylko możliwe, jednocześnie oparcie siedzenia pojazdu wyprostować do pozycji stojącej a zagłówkę nastawić na pozycję najniższą.

UWAGA: Poduszka powietrzna pasażera przedniego musi być wyłączona lub niedostępna. Odnośnie odłączenia poduszki powietrznej pasażera należy uzyskać informacje u oficjalnego przedstawiciela danego pojazdu (u dealera). Działająca poduszka powietrzna pasażera przedniego może w razie wypadku skutkować śmiertelnymi obrażeniami dla dziecka.



3.3. Montaż na siedzeniu pasażera przedniego lub siedzeniu tylnym



Trzypunktowy pas bezpieczeństwa samochodu składa się z czterech części: Pasa biodrowego (O), pasa skośnego (N), języka pasa bezpieczeństwa (P) i zamka pasa bezpieczeństwa (Q).

Fotelik (A) ustawić tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu pojazdu (»REBOARD«). Wprowadzić pas biodrowy (O) do bocznych, zaznaczonych przez niebieskie strzałki prowadnic pasa po lewej i prawej stronie (B) fotelika (A) i zapiąć trzypunktowy pas bezpieczeństwa w poprzez wyraźnie słyszalne »kliknięcie«.

Pas napiąć tak mocno jak to tylko możliwe przez przyciągnięcie go w kierunku nawijacza pasa.

Pas skośny (N) należy w ostatnim kroku przeciągnąć przez tylną prowadnicę pasa (C), zaznaczoną na niebiesko. Pałąk nośny (G) ustawić w położeniu poziomym do przodu oparcia siedzenia pojazdu (patrz także punkt 4. „Ustawienia pałąka nośnego”).

Ostrzeżenie: Nie korzystaj z innych punktów przeciążeniowych, niż tych opisanych (prowadnice pasa oznaczone niebieskimi strzałkami). Zamek pasa bezpieczeństwa nie może zawadzać punktom przeciążeniowym. W razie wątpliwości należy zwrócić się do sprzedawcy lub do firmy **HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH**.

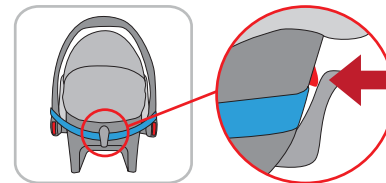

4. Ustawienie pałąka nośnego

Pałąk nośny (uchwyt) można ustawić w czterech różnych pozycjach. Aby zmienić pozycję należy nacisnąć jednocześnie czerwoną regulację (D) po lewej i prawej stronie przy mocowaniu pałąka oraz przesunąć go, aż wyraźnie wskoczy w nową pozycję.

Pozycja zabezpieczająca
Położenie poziome do przodu w kierunku oparcia siedzenia samochodowego. Pałąk nośny podpira fotelik i zapobiega w ten sposób jego zsuwaniu się.

Pozycja do noszenia
Pałąk nośny jest skierowany pionowo do góry.

Pozycja do kotysania
Poziomo, pałąk nośny skierowany jest do tyłu.



Pozycja zatrzymania kotysania Położenie pałąka nośnego skierowane ku tyłowi, do dołu. Pałąk podpira się przy tym o podłogę za fotelikiem.

5. Instrukcja pielęgnacji

Do wyprania pokrowca fotelika ściągnąć po prostu pokrycie oraz wkład przez górę.
Pokrowiec można prać w temperaturze 30 stopni Celsjusza.


Uwaga: Prosimy nie wirować ani nie suszyć w suszarce.

6. Zastosowanie HEYNER®Baby SuperProtect ERGO z wózkiem dziecięcym

Przed użyciem proszę przeczytać instrukcje obsługi wózka dziecięcego!

Fotelik samochodowy dla niemowląt SuperProtect ERGO może być używany na podwoziach wózkowych przy użyciu ogólnodostępnych adapterów.

Podłączyć adapter do miejsca przyłączenia fotelika .Nastąpi dobry słyszalny kliknięcie. Umieść SuperProtect Ergo na podwoziu wózka. Upewnij się, że adapter jest prawidłowo podłączony do złącza .



Aby usunąć adapter należy zwolnić blokadę, naciskając przycisk i wyciągając adapter.

Uwaga:

Należy Upewnić się, że adapter jest prawidłowo podłączony do portu.

Sprawdź czy nosidełko jest prawidłowo podłączone do wózka.



7. Uwagi

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na półce okna tylnego. Mogą one w momencie wypadku stać się ciężkimi pociskami i doprowadzić do obrażeń dziecka. Bagaż oraz inne przedmioty w samochodzie należy starannie zabezpieczyć.
- Wszyscy pasażerowie samochodu powinny być przypięci pasami bezpieczeństwa. Osoby niezapięte w pasy mogą w razie wypadku stanowić duże niebezpieczeństwo dla dziecka.
- Podczas dłuższych tras zaleca się robić regularne przerwy. Należy również uważać, aby dziecko nie wysiadło z pojazdu na stronę jezdni niepilnowane.
- W przypadku, gdy pojazd posiada blokadę drzwi dla dzieci należy z niej korzystać.
- Nigdy nie pozostawiać dziecka bez nadzoru, nawet poza pojazdem.

>> **UWAGA** <<

Fotelik dziecięcy należy ZAWSZE montować tyłem do kierunku jazdy (Reboard).

>> **OSTRZEŻENIE** <<

W przypadku montażu na przednim siedzeniu poduszka powietrzna pasażera przedniego musi być wyłączona lub niedostępna.

- Fotelik HEYNER®SuperProtect ERGO jest dopuszczony do stosowania według Europejskiej normy odnośnie systemów zabezpieczenia pasażerów dziecięcych przed skutkami przyspieszenia ujemnego ECE-R 44/04. Znak kontrolny wraz z numerem dopuszczenia do stosowania znajduje się na boku fotelika na pomarańczowej etykietce.
- Ten fotelik dziecięcy nadaje się tylko do stosowania w pojazdach, które są wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, które zostały dopuszczone do użytkowania według regulacji prawnej ECE Nr 16 lub innych porównywalnych norm.
- Zabranie się dokonywać przeróbek przy systemach przytrzymujących.
- Wszelkie przeróbki przy foteliku HEYNER®SuperProtect ERGO, które nie zostały dokonane przez producenta, prowadzą do wygaśnięcia dopuszczenia do użytkowania według regulacji prawnej ECE-R oraz do wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych.
- Dziecko musi być zawsze przypięte pasami w obrębie fotelika dziecięcego, także poza autem. Przed posadzeniem dziecka w foteliku dziecięcym należy się upewnić, że długość pasów ramieniowych jest dopasowana do wielkości dziecka. Wielkość dziecka może się szybko zmieniać.

Uwaga: Nigdy nie pozostawiać dziecka bez nadzoru, nawet poza pojazdem.

- Fotelik HEYNER®SuperProtect ERGO nie może zastąpić ani wózka dziecięcego ani huśtawki. Zaleca się, aby nie pozostawiać dziecka bez przerwy dłużej niż 1-2 godziny w foteliku. Dane te mogą się zmieniać w zależności od dziecka i jego wieku. W tym celu należy zapytać pediatrę. Niewłaściwe zastosowanie fotelika dziecięcego może prowadzić do obrażeń dziecka (przykładowo obrażenia kręgosłupa).
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy zapytać sprzedawcę, lub skontaktować się z firmą **HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH**.
- Fotelik, który się zużył lub brał udział w wypadku nie może być dalej użytkowany.
- Pasy należy tylko prowadzić wzdłuż niebieskich zaznaczeń (zaznaczenia przebiegu).
- Należy uważać, aby twarde części fotelika dziecięcego były tak umiejscowione, żeby w trakcie codziennego użytkowania nie zostały zagubione ani nie zakleszczyły się między drzwiami lub siedzeniami!
- Podczas jazdy (nawet bez dziecka) fotelik HEYNER®SuperProtect ERGO zawsze musi być zabezpieczony za pomocą pasa bezpieczeństwa.
- Urządzenia przytrzymujące **HEYNER®** można używać przez wiele lat. Może się też zdarzyć, że części użytkowe i zużywalne jak np. pokrowiec fotelika będą musiały zostać wymienione. W takim przypadku należy korzystać wyłącznie z oryginalnych części firmy HEYNER®.

- Fotelika dziecięcego nie wolno użytkować bez oryginalnego pokrowca. W przypadku konieczności wymiany pokrowca należy stosować wyłącznie oryginalne pokrycia firmy **HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH**.
- Instrukcja obsługi powinna się zawsze znajdować przy foteliku

1. Utiliser le HEYNER® SuperProtect ERGO comme siège d'auto pour enfant	S. 50
2. Ajustement du HEYNER® SuperProtect ERGO à la taille de votre bébé	S. 50
3. Installation de siège auto HEYNER® SuperProtect ERGO dans votre voiture.....	S. 53
4. Positions de poignée de transport	S. 55
5. Utilisation du HEYNER® Baby SuperProtect ERGO avec une poussette.....	S. 56
6. Instructions d'entretien	S. 57
7. AVERTISSEMENT	S. 57

A	Coque de siège		
B	Guide de ceinture latérale	H	fentes de ceinture d'épaule
C	Guide de ceinture arrière	I	Ajusteur de ceinture
D	Bouton de déverrouillage de la poignée de transport	J	Élément d'extrémité de ceinture
E	Harnais ceintures/bretelles	N	Ceinture diagonale
F	Boucle de ceinture	O	Ceinture
G	Poignée de transport	P	Loquet de ceinture
		Q	Boucle de ceinture

1. Utiliser le HEYNER® SuperProtect ERGO comme siège d'auto pour enfant

Vous avez acheté le siège auto **HEYNER® SuperProtect ERGO** pour votre enfant. Nous vous remercions de votre confiance. Veuillez noter que les caractéristiques de sécurité optimales ne peuvent être atteintes que si le siège est utilisé correctement selon les instructions. Nous vous demandons donc d'assurer l'installation correcte du siège dans votre véhicule en lisant les instructions attentivement. Veuillez garder les instructions avec le siège pour plus d'informations.

Doit être assemblé par des adultes uniquement!

2. Ajustement du HEYNER® SuperProtect ERGO à la taille de votre bébé.

Le siège bébé **HEYNER® SuperProtect ERGO** possède son propre système de ceinture (E), un système de harnais qui doit être ajusté à la taille de votre bébé comme suit: Placez le **HEYNER® SuperProtect ERGO** sur une chaise normale ou sur le sol et étendez votre bébé à l'intérieur. Pour assurer un positionnement optimal des ceintures, assurez-vous que les ceintures de harnais (E) descendent du bas au-dessus des épaules de l'enfant, pas trop haut au-dessus et pas trop bas.

Attention: Ne laissez jamais votre bébé sans surveillance dans un siège de bébé non fixé!

Ainsi vous pouvez ajuster la hauteur ou le niveau des ceintures d'épaule (ceintures de harnais) : Ouvrez la boucle de ceinture (F) et tirez les ceintures du harnais (E) à travers les fentes de la ceinture diagonale (H). En tenant compte de la taille du bébé, placez les extrémités de la ceinture dans les fentes appropriées de la ceinture d'épaule (H).



Pour allonger les courroies du harnais (E), appuyez sur le dispositif de réglage de la courroie métallique (I) et tirez simultanément les courroies du harnais vers l'avant. Pour raccourcir les courroies de harnais (E), il suffit de tirer sur l'élément d'extrémité de la courroie (J).



Il est recommandé de vérifier régulièrement la position de la ceinture et de l'adapter à la taille de votre bébé en croissance. Les ceintures doivent reposer fermement contre le corps du bébé et ne doivent pas être torsadées.

Après vous être assuré que les ceintures d'épaule (E) sont réglées au bon niveau, tirez les deux ceintures d'épaule sur l'épaule de votre bébé. Ramener les extrémités des ceintures d'épaule et les pousser dans la boucle de la ceinture. La boucle de la ceinture est correctement engagée si vous entendez un "clac"





Resserrer les courroies d'épaule en tirant sur l'élément d'extrémité de la courroie (J).



Les ceintures doivent reposer fermement contre le corps du bébé et ne doivent pas être torsadées

FR

Max. 1cm



3. Installation de siège auto HEYNER® SuperProtect ERGO dans votre voiture

3.1. Préparation

Le siège peut être placé sur tous les sièges passagers de voiture équipés de ceintures de sécurité à trois points. Il ne doit toutefois pas être positionné sur la banquette arrière centrale si celle-ci est uniquement équipée d'une ceinture de sécurité abdominale ! Le siège peut être placé sur le siège du passager avant avec certaines contraintes (pas d'airbag actif) ou sur les sièges arrière de la voiture.


Le siège bébé doit **TOUJOURS** être installé en position "REBOARD" !

3.2. Installation sur le siège du passager avant

Pour installer le HEYNER® SuperProtect ERGO sur le siège du passager avant, repousser d'abord le dossier le plus loin possible et placer le dossier dans la position la plus droite. L'appui-tête doit également être placé dans la position la plus basse.

Attention:

L'airbag du siège passager avant doit être désactivé ou retiré. Restez toujours informé de la situation de l'airbag en vous adressant au concessionnaire automobile ou au garage officiel concerné et en leur demandant de faire le travail nécessaire pour désactiver l'airbag. Un airbag mal installé ou non désactivé peut causer des blessures mortelles ou un décès de l'enfant en cas d'accident !



3.3. Installation sur les sièges avant ou arrière



La ceinture à trois points d'ancrage d'un véhicule est composée de 4 parties: la ceinture sous-abdominale (O), la ceinture diagonale (N), le verrou de ceinture (P) et la boucle de ceinture (Q).

Placer la coque de siège (A) sur le siège auto dos au sens de marche («REBOARD»).

Faites glisser la ceinture sous-abdominale à travers les guides de ceinture latéraux (B) marqués d'une flèche bleue sur le côté droit et gauche de la coque (A) et fixez la ceinture à trois points du véhicule avec un son «clac» audible dans la ceinture. Resserrer la ceinture en la tirant vers le système de rétraction de la ceinture.

Enfin, fixez la ceinture diagonale de la ceinture du véhicule dans le guide de ceinture arrière (C) marqué par un flash bleu. Assurez-vous que la poignée de transport (G) est en position horizontale (position de sécurité).

Avvertissement: N'utilisez aucune autre méthode de fixation du siège d'auto pour bébé que celle décrite ici. Respectez les marques bleues pour les guides de ceinture. La boucle de ceinture de sécurité de la ceinture de sécurité pour adulte ne doit pas gêner les points de distribution du poids (fixation de ceinture, etc.). En cas de doute, contactez le revendeur, le fabricant **HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH** et/ou le garage officiel.

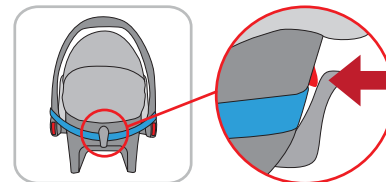

4. Positions de poignée de transport


La poignée de transport (G) offre quatre positions. Pour changer de position, appuyez sur les boutons de déverrouillage de la poignée (D), marqués en rouge des deux côtés de la poignée et poussez simultanément la poignée dans l'une des quatre positions possibles. Relâchez les boutons et assurez-vous que la poignée est fixée avec un "clic" audible et une secousse tangible.

Position de transport

Position verticale pour porter le siège bébé.


Position de balancement

Positionner avec la poignée de transport pointant verticalement derrière la partie tête du siège bébé.



Position arrêt de balancement

Vers le bas ou vers le sol, derrière la partie de la tête du bébé du siège bébé qui pointe vers la poignée de transport. Fixe le siège bébé lorsqu'il est placé sur le sol et évite les mouvements de balancement.



5. Utilisation du HEYNER®Baby SuperProtect ERGO avec une poussette

Veillez lire le manuel avant de l'utiliser avec votre poussette !

Le siège bébé HEYNER®Baby SuperProtect ERGO peut être utilisé sur une poussette avec un adaptateur disponible dans le commerce.

Insérez l'adaptateur de siège de voiture dans le récepteur de la poussette. Vous devez entendre un clic afin d'être sûr que l'adaptateur de siège de voiture et le connecteur sont sécurisés. Placez le siège d'auto dans l'adaptateur de siège d'auto. Veuillez vérifier si le siège d'auto est bien verrouillé avec l'adaptateur de siège d'auto.

Appuyez sur les deux boutons des deux côtés afin de libérer le siège d'auto et tirer vers le haut pour retirer le siège d'auto de l'adaptateur de siège d'auto.

Attention :

Veillez vérifier si l'adaptateur de siège de voiture est bien verrouillé avec la poussette. Veuillez vérifier si le siège d'auto est bien verrouillé avec l'adaptateur de siège d'auto.

FR



6. Instructions d'entretien

Pour laver la housse de siège, il suffit de la décoller dans un mouvement vers le haut. Avant de devoir retirer les ceintures de harnais. La couverture peut être lavée à 85°F/30°C. Assurez-vous de remettre les courroies de harnais dans la bonne position après le lavage.

Attention: Veuillez ne pas laver en machine. Ne pas sécher dans un séchoir.

7. AVERTISSEMENT

- Ne placez pas d'objets lourds sur le porte-chapeaux. En cas d'accident ceux-ci pourraient devenir des objets dangereux et peuvent blesser vous et votre enfant.
- Les bagages et autres objets similaires doivent donc être rangés correctement et être bien attachés.
- Assurez-vous que tous les passagers de votre véhicule ont bouclé leur ceinture de sécurité, car les passagers non attachés peuvent devenir un grand danger pour les enfants en cas d'accident.
- Permettez aux enfants de faire des pauses lors de longs trajets en voiture et assurez-vous qu'ils ne sortent pas de la voiture sans surveillance.
- Utilisez toujours le système de verrouillage de sécurité pour enfants s'il est disponible dans votre voiture pour empêcher les enfants d'ouvrir les portes du véhicule de l'intérieur.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance à l'intérieur ou à l'extérieur de la voiture.

ATTENTION!

Le siège bébé HEYNER SuperProtect doit toujours être installé dos à la route direction ! "R E B O A R D".

Attention !

Lorsque vous installez le siège bébé sur le siège du passager avant vous devez vous assurer que l'airbag du siège passager est désactivé !

- Le siège bébé HEYNER® SuperProtect ERGO est homologué conformément à la norme européenne pour les ensembles de retenue pour enfants ECE-R 44/04. Le symbole de test ainsi que le numéro de permis se trouvent sur l'étiquette orange sur le côté du siège.
- Ce siège d'enfant ne peut être utilisé que dans des véhicules équipés de ceintures de sécurité à trois points, homologuées par le règlement ECE n°16 ou par d'autres normes comparables. Il est strictement interdit d'installer ce siège avec une ceinture abdominale seule.
- Il est interdit de faire des modifications sur le siège ou les ceintures.
- Chaque changement de pièce du siège, qui n'est pas effectué par le fabricant entraînera l'expiration de l'approbation de l'ECE et exclura immédiatement toute garantie.
- L'enfant doit toujours être attaché sur le siège, même lorsqu'il est transporté à l'extérieur de la voiture. Avant de mettre l'enfant sur le siège, assurez-vous que la longueur de la ceinture de sécurité est correcte, car elle peut varier.

Veillez noter : vous ne devez jamais laisser l'enfant sans surveillance, même à l'extérieur de la voiture!

- Le siège bébé HEYNER® SuperProtect ERGO ne remplace pas une poussette ou un transat (sur face de couchage droite). Le bébé est seulement autorisé à y siéger pendant une période limitée de maximum 1-2 heures dans sans interruption. Cela peut aussi varier d'un enfant à l'autre et si vous avez un doute, veuillez demander à votre marcheur. Une mauvaise utilisation du siège pourrait conduire à des dommages vertébraux.
- Les parties desserrées ou suspendues du siège ne doivent pas être obstruées ou retenues par d'autres ceintures, fixations de ceinture ou sièges surtout si elles changent de position.
- En cas de doute, contactez votre fournisseur, votre revendeur ou **HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH**.
- Après un accident, tout le système de retenue pour enfants doit être remplacé ou au moins envoyé au fabricant pour inspection avec le rapport d'accident. Les frais de service seront facturés.
- Assurez-vous toujours que les courroies ne courent que le long des voies clairement marquées par des flèches bleues sur le siège d'enfant (marques de guidage).
- Fixez toujours le siège bébé **HEYNER® SuperProtect ERGO** avec une ceinture de sécurité pour adulte du véhicule même si aucun enfant n'est assis dedans.
- Les systèmes de retenue pour enfants HEYNER peuvent être utilisés pendant de nombreuses années. Il est donc possible que certaines pièces soient sujettes

à l'usure, par exemple la housse de siège, et doivent être remplacées à un moment donné par des pièces d'origine HEYNER.

- Assurez-vous que toutes les parties solides ou en plastique sont rangées et ne peuvent pas être perdues.
- Le siège d'enfant ne doit jamais être utilisé sans son couvre-siège d'origine. Si vous devez remplacer le couvre-siège, utilisez uniquement les housses de siège **HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH** d'origine.
- Conservez toujours le manuel d'instructions avec le siège d'enfant.

1. A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO használata.....	S. 62
2. A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO beállítása a gyermek méretének megfelelően	S. 62
3. A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO beszerelése az autóba	S. 65
4. A hordozófogantyú beállítása	S. 67
5. A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO használata babakocsival	S. 68
6. A babaülés tisztítása	S. 69
7. Fontos tudnivalók	S. 69

A	Babakagyló	N	Felső testnél harántirányban
B	Oldalsó övvezetés		áthaladó öv
C	Hátdali övvezetés	O	Medencénél áthaladó öv
D	A hordozó kar kioldása	P	Zárnyelv
E	Vállat rögzítő övek / Nadrágtartó övek	Q	Övzár
F	Övcsat		
G	Hordozó kar		
H	Vállat rögzítő övek átvezetése		
I	Öv állítása		
J	Az öv vége		

1. A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO használata

Ön gyermeke biztonsága érdekében a HEYNER®Baby SuperProtect ERGO -t választotta. Termékünk a megfelelő biztonságot viszont csak akkor tudja nyújtani, ha az előírásoknak megfelelően használja. Éppen ezért ügyeljen arra, hogy a gyermekülés megfelelően kerüljön az autóba és olvassa el a hozzátartozó használati utasítást. Kérjük, hogy a babaüléssel együtt a használati útmutatót is mindig vigye magával. A beszerelést kizárólag felnőtt végezheti el!

2. A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO beállítása a gyermek méretének megfelelően

HU

A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO babaülésnek saját biztonsági öve van, egy ún. nadrágtartó öv-rendszer, melyet a gyermek méretére kell igazítani:

Tegye a HEYNER®Baby SuperProtect ERGO babaülést egy székre vagy a padlóra és fektesse bele a gyermeket. Azért hogy a biztonsági öv megfelelő helyen legyen, a nadrágtartó övet (E) a gyermek vállával egy vonalban kell átfuttatni, nem túl magasan és nem túl alacsonyan.

Figyelem: Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül, ha nincs rendszeren rögzítve az ülése.

Így állítsa be a biztonsági övet (nadrágtartó öveget) a megfelelő magasságra ill. az öv szintjét: Nyissa ki az övcsatot (F) és húzza a nadrágtartó öveget (E) a vállat rögzítő öv kivezető nyílásán keresztül (H). A gyermek magasságának megfelelően az öv végeit fűzze be a vállakat rögzítő övek megfelelő kivezető nyílásán (H).


A nadrágtartó öveget úgy tudja meghosszabbítani (E), hogy a fém övcsabályzót megnyomja (I) ugyanakkor a nadrágtartó övet előre húzza.

A nadrágtartó öveget úgy tudja lerövidíteni (E), hogy csak az öv végénél (J) húzza meg. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze az öv menetét és igazítsa mindig a gyermek aktuális méretéhez. Az öveget feszesre kell húzni és nem szabad hogy megtekeredjenek.

Miután meggyőződött arról, hogy a vállakat rögzítő övek a megfelelő magasságra vannak beállítva, húzza meg mindkét övet (E) a baba vállán át. Az övek végeit fogja össze az övcsattal. A zár akkor van rendesen bekapcsolva, ha kattánót hangot ad.



Feszítse meg még egyszer az öveget, úgy hogy az öv végét húzza meg (I), egészen addig amíg az öv feszesen rásimul a gyermek testére.




3. A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO beszerelése autóba

3.1. Előkészítés

Az ülést a gépkocsi első ülésén, ill. bármelyik hátsó ülésen lehet használni, ahol három pontos biztonsági öv van beszerelve. A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO-t nem szabad beszerelni egy olyan autóülésre sem, ahol csak egy medencénél áthaladó biztonsági öv található.

A babaülést MINDIG menetiránynak háttal kell beszerelni (Reboard).



3.2. Beszerelés az anyósülésre

Amennyiben a gyermekülést az anyósülésre szeretné beszerelni, úgy azt a lehető leghátrébb kell tolni, ugyanakkor a kocsi ülésének háttámláját függőleges, egyenes pozícióba kell állítani. A fejtámlát is a legalacsonyabb pozícióba kell beállítani.



FIGYELEM:

Az anyósülésnél található légszákot ki kell kapcsolni vagy nem szabad beszereltetni. Az anyósülésnél található légszákról érdeklődjön a gépkocsi típusának megfelelő hivatalos márkakereskedésnél (autókereskedő) és végeztesse el ott a légszák kikapcsolását. Egy nem megfelelő vagy aktív állapotban lévő légszák baleset következtében akár halálos sérülést is okozhat gyermekének.


3.3. Beszerelés az anyósülésre vagy a hátsó ülésre

A gépkocsi hárompontos biztonsági öve (6. kép) négy részből áll: a medencénél áthaladó öv (O), a felső testrészt előtt harántirányban áthaladó öv (N), a zárnyelv (P) és az övcsat (Q).

Helyezze a babaülést (A) a menetiránynak háttal az ülésre (menetiránnyal szemben, »REBOARD«). Vezesse a medencénél áthaladó övet (O) az oldalsó, kék nyíllal jelölt menetnek megfelelően balra és jobbra (B) a babaülés mellett (A) és kapcsolja be az autó hárompontos biztonsági övét egy jól hallható kattánással.



Feszítse meg az övet a lehető legerősebben az autó utasbiztonsági rendszerének irányába. A felső testrészt előtt harántirányban áthaladó övet (N) végül a hátsó, kékkel jelölt menetbe kell beakasztani (C). A hordozó kart (G) vízszintes állásba kell állítani előrefelé az autóülés támlájához (Lsd. 4. pont „a hordozó kar beállítása”).

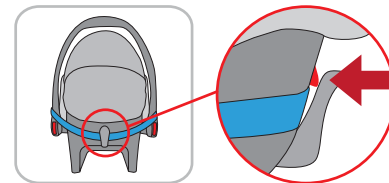

Figyelem: kizárólag a leírt övátvezető pontokat használja (kék nyíllal jelölt átvezetési pontok). A felnőtt biztonsági öv zára ezeket a terhelési pontokat nem akadályozhatja. Kérdés esetén forduljon kereskedőjéhez vagy a HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH-hoz.

4. A hordozó kar beállítása

A hordozó kart négy különböző pozícióba lehet beállítani. Az állításhoz nyomja meg egyszerre a piros kioldó gombokat (D) bal és jobb oldalon a felfüggesztésnél és tolja a kart egy határozott mozdulattal a megfelelő pozícióba.

Biztonsági pozíció

Vízszintes, a babaülésből nézve előre álló, az autóülés támlájának támaszkodó pozíció.

Hordozó pozíció függőleges, felfelé álló hordozó kar.

Hinta pozíció

Vízszintes, hátrahajtott hordozó kar

Hinta-stop pozíció

Hátra, lefelé állított hordozó kar.

A kar ebben az esetben a padlón támaszkodik a babaülés mögött.



5. A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO használata babakocsival

Kérjük, használat előtt olvassa el a babakocsijának használati utasítását!

A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO babaülés kereskedelmi forgalomban kapható adapterrel, babakocsi vázán használható. (9. kép)

Helyezze el az adaptert a tartórészen. Ha a helyére kerül, akkor kattánás hallható.

Helyezze el a HEYNER®Baby SuperProtect ERGO-t a babakocsi vázán. Győződjön meg róla, hogy az adapter rögzítve van a csatlakozóhoz. Ha ki szeretné oldani a babaülést, nyomja meg a kar fogantyújának két oldalán található gombot. Emelje ki a babaülést hogy el tudja választani az adaptertől.

Az adapter eltávolításához oldja fel a zárat a gomb megnyomásával és vegye le az adaptert.

Figyelem:

Győződjön meg arról, hogy az adapter rögzítve van-e a csatlakozóhoz. Ellenőrizze, hogy a babaülés rögzítve van-e a babakocsihoz.



HU

6. A babaülés tisztítása

Mosáshoz egyszerűen húzza le a babaülés huzatát és a betétet az ülésről felfelé. A huzatot 30 fokon lehet mosni.

Figyelem: Kérjük, ne centrifugázza és ne tegye szárítógépbe.

7. Fontos tudnivalók

- A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO babaülés az ECE R 44/04 számú gyermekbiztonsági rendszerekről szóló európai előírások szerint engedélyezett. Az erre vonatkozó engedélyszám és jóváhagyási jel az ülés hátulján narancssárga színű címkén található.
- A gyermekülés csak azon gépjárművekben használható, melyek olyan hárompontos biztonsági övvel vannak felszerelve, ami a 16. sz. ECE-szabályozás vagy más ehhez hasonló előírás szerint engedélyezett.
- A gyermekbiztonsági rendszeren tilos bármilyen változtatást végrehajtani.
- A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO babaülés bármilyen változtatása következtében, melyet nem a gyártó végez, az ECE-R engedély érvényét veszti és a garancia is elveszik. A gyermeket a babaülésben mindig be kell kapcsolni, az autón kívül is. Mielőtt beteszi a gyermeket a babaülésbe, győződjön meg arról, hogy a vállon átfutó övek hossza a gyermek méretére vannak-e beállítva. A méret gyorsan változtatható.

Figyelem: Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül, az autón kívül sem.

· A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO sem a babakocsit sem a babaülőkét. Javasoljuk, hogy megszakítás nélkül 1-2 óránál tovább ne hagyja gyermekét a babaülésben. Ez az időtartam gyermektől és életkortól is függ. Kérje ki gyermekorvosa véleményét. A gyermekülés helytelen használata a gyermek bizonyos károsodásához vezethet (pl. gerinc problémák).

· Ügyeljen arra, hogy a babaülés kemény és műanyag részei úgy kerüljenek elhelyezésre, hogy a mindennapi használat során ne vesszenek el vagy ne csúpjá be őket az ajtó vagy az állítható ülés!

· Esetlegesen felmerülő problémák esetén forduljon az eladóhoz vagy a HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH-hoz.

· Baleset után az egész gyermekbiztonsági rendszert ki kell cserélni vagy el kell küldeni a gyártóhoz felülvizsgálatra a baleseti jegyzőkönyvvel együtt. A felülvizsgálat térítés ellenében történik.

· Az öveket csak a kék nyílal történt jelölés (az öv menetének megjelölése) mentén húzza át.

· Ha a HEYNER®Baby SuperProtect ERGO-t gyermek nélkül szállítja az autóban, biztosítsa ki a felnőtt biztonsági övvel vagy megfelelő tartó berendezésekkel.

· A HEYNER®Baby SuperProtect ERGO gyermekbiztonsági rendszer sok éven át használható. Előfordulhat, hogy használati vagy kopott alkatrészei, mint pl. az ülés huzat ki kell cserélni. Kizárólag eredeti HEYNER-alkatrészeket lehet hozzá használni.

· A gyermekülés nem használható eredeti ülés huzat nélkül.

- Amennyiben az üléshezátot cserélni kell, úgy csak a HEYNER MOBIL AUTOMOTIVE GMBH eredeti üléshezátát használhatja.
- A babaüléssel együtt a használati útmutatót is mindig vigye magával.
Végül még néhány jó tanács
- Ne tegyen nehéz tárgyat a kalaptartóra, mert baleset esetén könnyen megcsúszhat és gyermeke megsérülhet. Ezért kérjük, rögzítse megfelelően a csomagokat és egyéb tárgyakat.
- Ügyeljen arra, hogy a gépkocsiban ülők be legyenek kötve. A be nem kötött utasok baleset következtében rendkívül nagy veszélyt jelentenek a gyermekekre.
- Amennyiben utazás közben gyermekével rövid pihenőt kíván tartani, kérjük ügyeljen arra, hogy a gyermek ne szálljon ki felügyelet nélkül az úttestre.
- Amennyiben van, mindig használja az autóban a gyermekzárát, mely megakadályozza, hogy a gyermek belülről kinyissa az ajtót.
- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül a gépjárműben.

Figyelem! A HEYNER SuperProtect babaülést mindig a menetiránynak háttal kell beszerezni! R E B O A R D.

Figyelem! Az anyósülésre történő beszereléskor az anyósülés légszákját ki kell kapcsolni.